


社外提出用

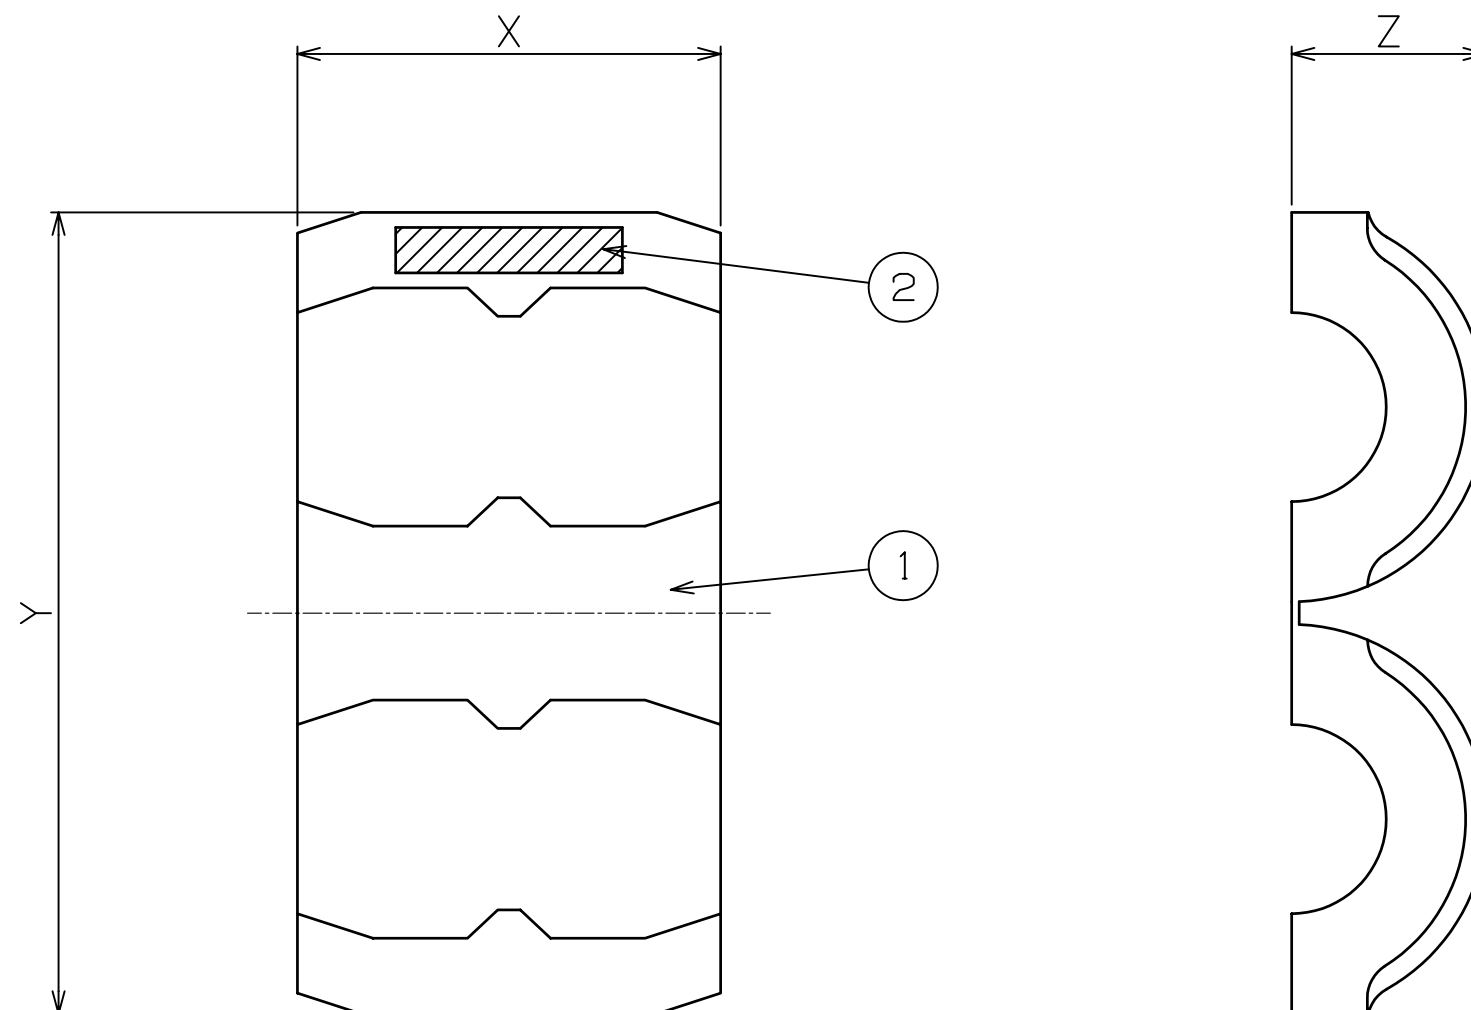

| サイズ | X | Y | Z | 対応コネクター | 保温材厚 (mm) |
|--------|----|-----|----|---------------|-----------|
| HNCS13 | 55 | 109 | 24 | NCS10J、NCS13J | 10 |

単位：mm

| | | | | |
|-----|--------------|-----|----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | 両面テープ | —— | 1 | |
| 1 | 架橋ポリエチレンフォーム | PEX | 1 | |
| No. | 名 称 | 材 質 | 数量 | 記 事 |

| | | | | |
|-----|-------------|-----|-------|--|
| 作 図 | 検 図 | 承 認 | 名 称 | プッシュマスター コネクター用保温材(ストレート用) HNCS13 |
| 上村 | 内村 | 沢田 | 図 番 | HNCS13-0 |
| 作成日 | 2007年12月14日 | | 用紙サイズ | BRIDGESTONE 株式会社ブリヂストン 建設資材開発部 |
| 備 考 | | | | |
| 縮 尺 | 1/1 | 図法 | 三角法 | A3 |