


ステンレス管 20S u 差込側
(JIS G 3448)

20S u

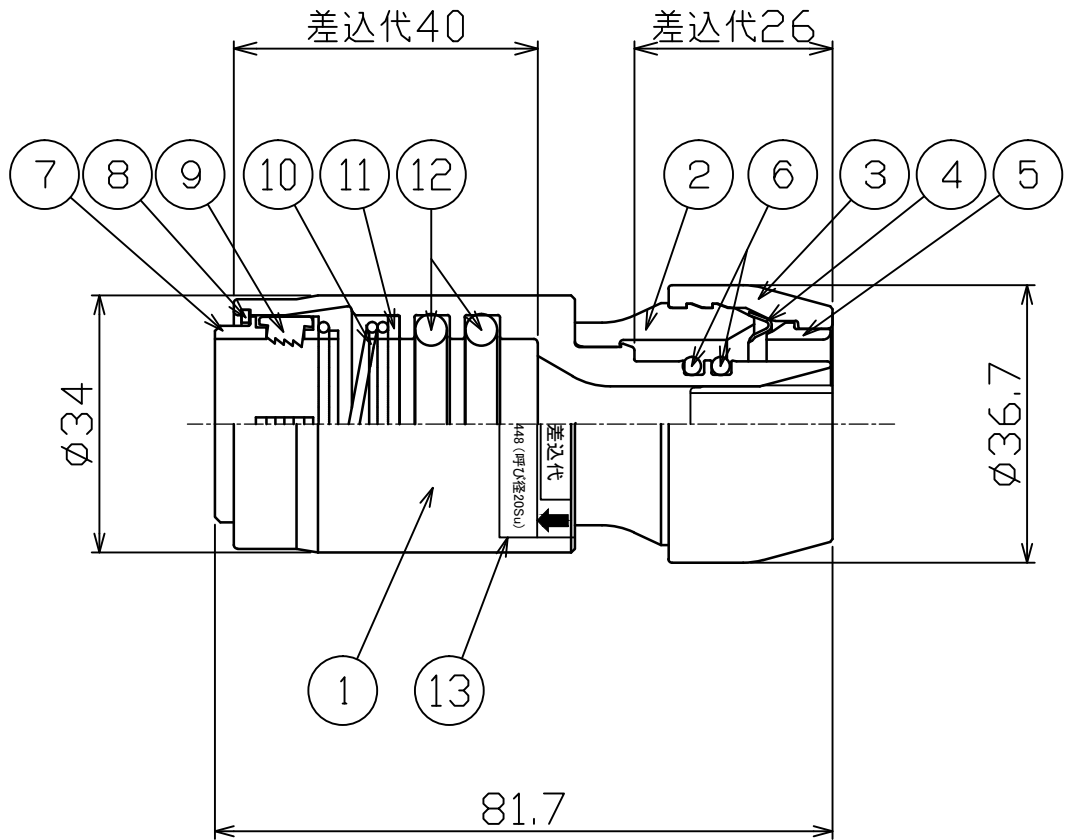

ポリブテン管 16 J 差込側

16 J

13	差込ラベル	—	1	
12	ゴムリング	EPDM	2	
11	スプリングガイド	ナイロン	1	
10	スプリング	ステンレス	1	
9	エッジ	ステンレス	8	
8	スナップリング	ステンレス	1	
7	ホルダー	ナイロン	1	
6	Oリング	EPDM	2	
5	樹脂リング	POM	1	
4	ロックリング	SUS304	1	
3	キャップ	POM	1	
2	透明カバー	特殊樹脂	1	
1	継手本体	鉛/銅合金またはCAC406C脱鉛処理	1	
No.	名 称	材 質	数量	記 事

作 図	検 図	承 認	名 称	プッシュマスター異種管変換継手 SUS管変換継手
飯塚	後藤	長山		NAS16J×20SU
作成日	2012年 4月24日		図 番	NAS16J20SU-0
備 考			用紙サイズ	BRIDGESTONE
縮 尺	1/1	図法	三角法	A 3
株式会社ブリヂストン 住設機器・設備資材開発部				

単位：mm