


社外提出用

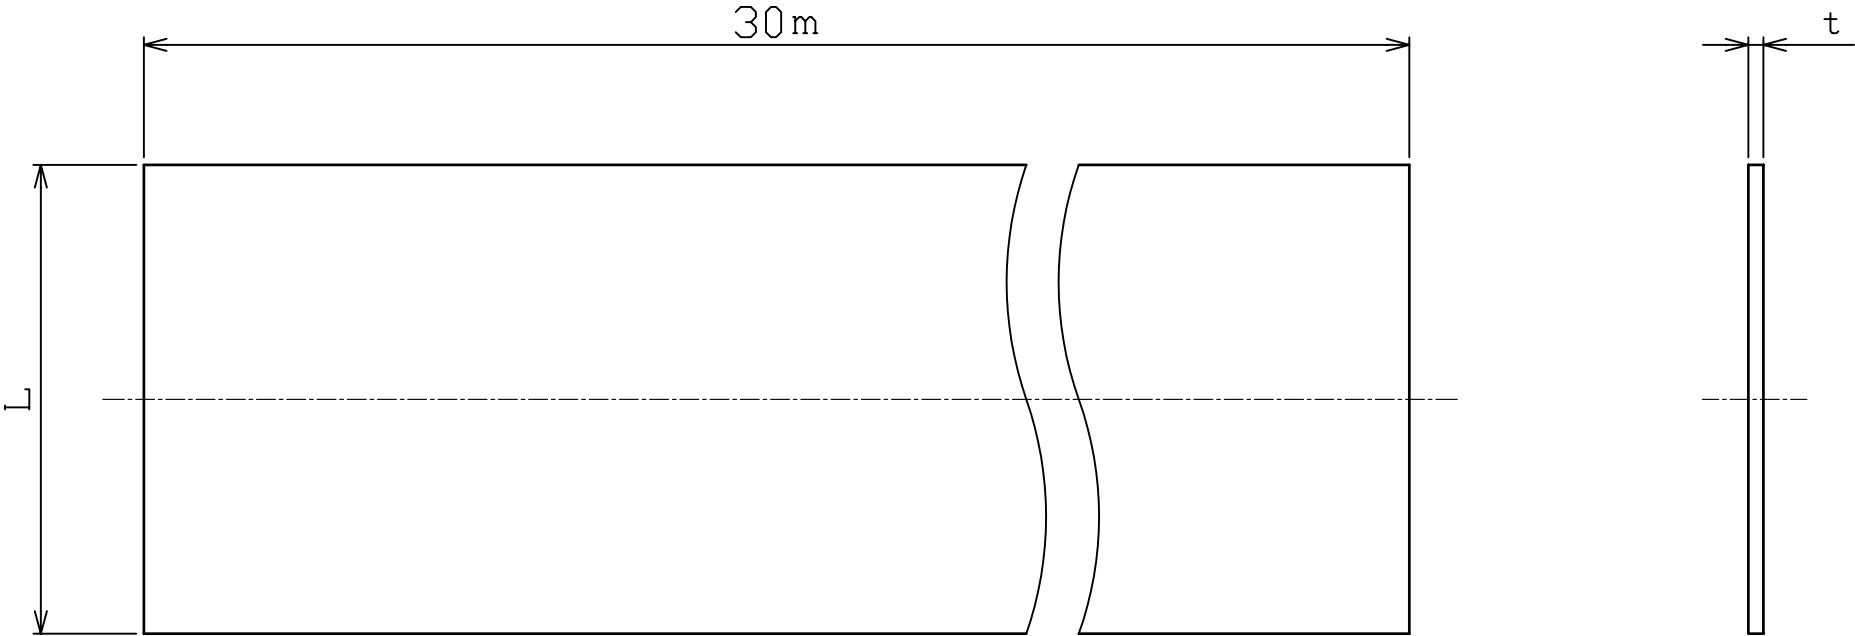

サイズ	L	t	適合	
			パイプ	サヤ管
GCT-22	62	2	10J	FS22B(P)
GCT-22S	62	1	10J・13J	FS22B(P)
GCT-25S	67	1	10J・13J	FS25B(P)
GCT-28S	75	1	16J	FS28B(P)
GCT-30S	81	1	16J	FS30B(P)
GCT-36S	89	1	20J	FS36B(P)
GCT-22U	62	2	10J	FS22B(P)
GCT-22SU	62	1	10J・13J	FS22B(P)
GCT-25SU	67	1	13J	FS25B(P)

備考：Uは糸補強なしタイプです。

単位：mm

	本体	発砲樹脂		片面アルミフィルム
No.	名 称	材 質	数量	記 事

作 図	検 図	承 認	名 称	プッシュロックⅡ関連部材
上村	吉田	沢田		消音テープ
作成日	2003年 9月 8日		図 番	GCT-〇〇△△
備 考			用紙サイズ	BRIDGESTONE
縮 尺	Free	図法	三角法	A 3
株式会社ブリヂストン 建設資材開発部				