


サイズ	L (m)	A	T	使用するエコるーぷホース	
				D	d
EL10AH10-25	25	35.5	10	14.6	10.0
EL10AH10-50	50	35.5	10		
EL10AH20-25	25	56.5	20		

備考：ホースは保温材よりも長い場合があります。

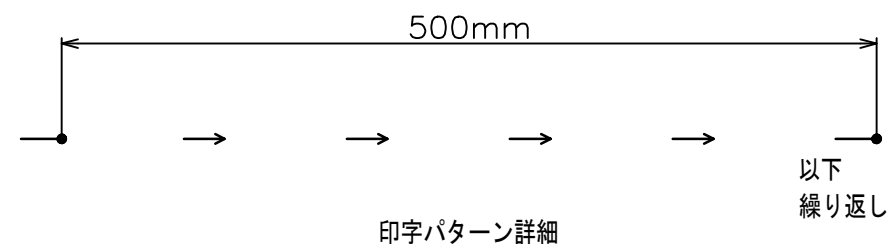

印字パターン詳細

単位：mm

3	耐候性ポリエチレンフィルム	PE	1	長手方向に矢印を印字
2	架橋ポリエチレンフォーム	XPE	1	発泡倍率30倍
1	エコるーぷホース	フッ素樹脂他	1	層構成はEL10A-〇〇参照
No.	名 称	材 質	数量	記 事

作 図	検 図	承 認	名 称	エコるーぷホース (印字有保温材付き)
小根山	原田	三 觜		EL10AH〇〇-〇〇
作成日	2024年 4月10日		図 番	EL10AH〇〇-〇〇-2
備 考			用紙サイズ	<b>BRIDGESTONE</b>
縮 尺	Free	図法	三角法	A 3
株式会社ブリヂストン 配管開発部				